

The CHINT logo is displayed in white text on a dark blue background. The letters 'CH' are in a bold, sans-serif font, followed by 'INT' in a slightly lighter weight. A small red square is positioned above the 'I'.

Empower the World

A photograph of an electric vehicle (EV) charging station. A black charging cable with a blue handle is plugged into the station. The cable is coiled and hangs from the station. In the background, the side mirror and part of the body of a silver car are visible. The image has a blue tint.

CHINT EV CHARGER - Catálogo de produtos



Nossas soluções incluem:



Fabricação de
Painéis Solares



Fios e Cabos



Elétrica de
Baixa Tensão



Novas Energias



T&D de Energia



Medidores



Sistemas de Potência e
Armazenamento de Energia



Distribuição de
Energia Integrada



Elétrica Predial

A **CHINT** foi fundada em 1984. Com o nosso rápido desenvolvimento nestes anos, a CHINT tornou-se o fornecedor líder mundial de soluções de energia inteligente para toda a cadeia industrial, com as empresas de produtos mais completas, desde a planta até à tomada. Em 2023, nossa receita anual de vendas ultrapassou 25,91 bilhões de dólares e ativos totais de mais de 25 bilhões de dólares. Ao longo de duas décadas de expansão global, a nossa rede de negócios abrange mais de 140 países e regiões em todo o mundo em áreas de baixa tensão, transmissão e distribuição de energia, medição de água, gás e eletricidade, energia verde como o solar e muito mais. A CHINT tem mais de 40.000 funcionários em todo o mundo, criando mais de 5.000.000 empregos nas cadeias de abastecimento. Através da atração local de mercados com a integração de negócios e aprimoramentos contínuos, a CHINT Global estabelece ainda mais a sua cadeia de abastecimento. Esta atuação também permite modelos de negócios flexíveis, como operação e manutenção inteligentes, financiamento e outros serviços financeiros integrados para o mercado global.



US\$ 25,91 bilhões
Receita anual de vendas
do grupo CHINT



US\$ 30,82 bilhões
Ativos totais
do Grupo CHINT



Abrangência dos Negócios
140+
Países e Regiões



~ 500
Classificada entre as 500 maiores
empresas da China por 24 anos
consecutivos



500.000
Oportunidades de emprego
geradas pelas cadeias
industriais



US\$ 2,2+ bilhões
Lucro anual total de impostos



40.000
Funcionários ao
Redor do Mundo



12.000+
Patentes autorizadas
acumuladas



70%+
Taxa de localização dos Funcionários
Globais da CHINT



~ 50
CHINT Entre entre as 50 maiores
empresas públicas da Ásia



66+ bilhões de toneladas
Emissões de carbono
evitadas anualmente



2023-2026
Quatro anos consecutivos como
uma das melhores empregadoras da China

* Dados válidos até 31 de dezembro, 2023

1.1

ESTAÇÃO DE RECARGA CA PORTÁTIL

- Invólucro de alta resistência com características de material retardante de chamas
- Classificação de proteção contra entrada de água e impacto: IP65 / IK10 para uso interno e externo
- Disponível com conectores de entrada para os principais padrões (BR, AU, UK, EU, US)
- Proteção integrada contra fuga de corrente RCD tipo A de 30 mA CA + 6 mA CC
- Configuração e monitoramento via aplicativo
- Conectividade Wi-Fi / Bluetooth



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	ESTAÇÃO DE RECARGA CA PORTÁTIL	
Modelo	NTW-EC2A3P1	NTW-EC2A7P1
Potência Máxima	3,5 kW	7 kW
Corrente Máxima	16 A	32 A
Tensão de Alimentação	Monofásico: 230Vca ± 10% / Bifásico : 200/220Vca ± 10% @ 50/60 Hz	
Resistência de Isolamento	> 500MΩ (500Vcc)	
Resistência de Contato	0.5mΩ Max	
Tipos de Conectores de Saída	Type 1, Type 2, GB/T	
Opções de Plugue de Entrada	BR, AU, UK, EU, US	
Proteção Corrente Residual (RCD)	Tipo A 30mA+ CC 6mA	
Grau de Proteção	IP 65 / IK10	
Umidade	5% a 95%	
Limites de Temperatura	Operação: -20°C a 50 °C / Armazenamento: -30°C a 60 °C	
Proteção Antichama	UL94 V-0	
Proteções Gerais	Sobre/sub tensão, sobre corrente, fuga de corrente, sobre temperatura, surto, curto-circuito	
Modos de Operação	Plug & Charge, Limite de tempo ou Limite de Energia ou Controle pelo APP	
Certificações	CE, CSA	
Dimensões	210×81.5×55mm	
Peso	2.6 kg	

1.2

ESTAÇÃO DE RECARGA CA COMPACTA

- Invólucro de alta resistência com características de material retardante de chamas
- Classificação de proteção contra entrada de água e impacto: IP65 / IK10 para uso interno e externo
- Disponível com conectores de entrada para os principais padrões (BR, AU, UK, EU, US)
- Proteção integrada contra fuga de corrente RCD tipo A de 30 mA CA + 6 mA CC
- Configuração e monitoramento via aplicativo
- Conectividade Wi-Fi / Bluetooth



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	ESTAÇÃO DE RECARGA CA COMPACTA	
Modelo	NTW-EC2A11P1	NTW-EC2A22P1
Potência Máxima	11 kW	22 kW
Corrente Máxima	16 A	32 A
Tensão de Alimentação	Trifásico : 400Vca ± 10% @ 50/60 Hz	
Resistência de Isolamento	> 500MΩ (500Vcc)	
Resistência de Contato	0.5mΩ Max	
Tipos de Conectores de Saída	Type 1, Type 2, GB/T	
Opções de Plugue de Entrada	BR, AU, UK, EU, US	
Proteção Corrente Residual (RCD)	Tipo A 30mA+ CC 6mA	
Grau de Proteção	IP 65 / IK10	
Umidade	5% a 95%	
Limites de Temperatura	Operação: -20°C a 50 °C / Armazenamento: -30°C a 60 °C	
Proteção Antichama	UL94 V-0	
Proteções Gerais	Sobre/sub tensão, sobre corrente, fuga de corrente, sobre temperatura, surto, curto-circuito	
Modos de Operação	Plug & Charge, Limite de tempo ou Limite de Energia ou Controle pelo APP	
Certificações	CE, CSA	
Dimensões	238×81,5×66mm	
Peso	6,5 kg	

1.3

ESTAÇÃO DE RECARGA AC WALLBOX PRO

- Classificação de proteção contra entrada de água e impacto: IP65 / IK10 para uso interno e externo
- Invólucro de alta resistência com características de material retardante de chamas
- Suporta alimentação em monofásico, bifásico e trifásico
- Proteção integrada contra fuga de corrente RCD tipo A de 30 mA CA + 6 mA CC
- Conectividade múltipla em Wi-Fi/Bluetooth | 4G | ETH e RS485
- Configuração via app mobile ou OCPP 1.6J/2.0
- Disponível com os padrões T1, T2 e GB/T



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	WALLBOX PRO		
Modelo	NTW-EC2A7W1-L	NTW-EC2A11W1-L	NTW-EC2A22W1-L
Potência Máxima	7kW	11kW	22kW
Corrente Máxima	32 A	16 A	32 A
Tensão de Alimentação	Mono ou bifásico 230Vca ±10%, 50/60Hz	Trifásico 400Vca ±10%, 50/60 Hz	
Peso	6kg	6,5kg	
Resistência de Isolamento	> 500MΩ (500Vcc)		
Resistência de Contato	0.5mΩ Max		
Conectores de Saída	T1, T2, GB/T		
Método de Instalação	Modo III		
Conectividade	WIFI, Bluetooth, Ethernet, 4G e RS485 para rede de balanceamento local		
Tensão de Pico	1500V		
Protocolo de Comunicação	OCPP 1.6J/2.0, rede MQTT privada		
Tipo de RCD	Tipo A 30mA+ DC 6mA		
Grau de Proteção	IP 65 / IK10		
Umidade	5% a 95%		
Limites de Temperatura	Operação: -20°C a 50 °C Armazenamento: -30°C a 60 °C		
Proteção Antichama	UL94 V-0		
Proteções Gerais	Sobre/sub tensão, sobre corrente, fuga de corrente, sobre temperatura, surto, curto-circuito		
Modos de Operação	Plug & Charge, Online, Offline, Limite de tempo ou Limite de Energia ou APP		
Certificações	CE, CSA, Anatel		
Dimensões	221,8 × 103,9 × 405 mm		

- Classificação de proteção contra entrada de água e impacto: IP65 / IK10 para uso interno e externo
- Invólucro de alta resistência com características de material retardante de chamas
- Suporta alimentação em monofásico, bifásico e trifásico
- Proteção integrada contra fuga de corrente RCD tipo A de 30 mA CA + 6 mA CC
- Conectividade múltipla em Wi-Fi/Bluetooth | 4G | ETH e RS485
- Configuração via app mobile ou OCPP 1.6J/2.0



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	WALLBOX PRO		
Modelo	NTW-EC2A7W1-T	NTW-EC2A11W1-T	NTW-EC2A22W1-T
Potência Máxima	7kW	11kW	22kW
Corrente Máxima	32 A	16 A	32 A
Tensão de Alimentação	Mono ou bifásico 230Vca ±10%, 50/60Hz		Trifásico 400Vca ±10%, 50/60 Hz
Peso	6kg	6,5kg	
Resistência de Isolamento	> 500MΩ (500Vcc)		
Resistência de Contato	0.5mΩ Max		
Conectores de Saída	T1, T2, GB/T		
HMI	Tela touchscreen de 7"		
Conectividade	WIFI, Bluetooth, Ethernet, 4G e RS485 para rede de balanceamento local		
Tensão de Pico	1500V		
Protocolo de Comunicação	OCPP 1.6J/2.0, rede MQTT privada		
Tipo de RCD	Tipo A 30mA+ CC 6mA		
Grau de Proteção	IP 65 / IK10		
Umidade	5% a 95%		
Limites de Temperatura	Operação: -20°C a 50 °C Armazenamento: -30°C a 60 °C		
Proteção Antichama	UL94 V-0		
Proteções Gerais	Sobre/sub tensão, sobre corrente, fuga de corrente, sobre temperatura, surto, curto-circuito		
Modos de Operação	Plug & Charge, Online, Offline, Limite de tempo ou Limite de Energia ou APP		
Certificações	CE, CSA, Anatel		
Dimensões	221,8 × 103,9 × 405 mm		

ESTAÇÃO DE RECARGA WALLBOX DC COMPACT

- Pintura Eletrostática / Aço Inox opcional
- 95% de Eficiência
- Faixa de Tensão CC: 150 a 1000Vcc
- Baixo Consumo de Energia em Standby
- Conectividade múltipla em Wi-Fi/Bluetooth | 4G | ETH e RS485
- Configuração via app mobile ou OCPP 1.6J/2.0
- CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T
- Instalação em Parede ou Pedestal



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	WALLBOX DC COMPACT	
Modelo	NTW-EC2D30W1	NTW-EC2D40W1
Potência Máxima	30 kW	40kW
Corrente Máxima CA (entrada)	48A (0 a 58A)	62 (0 a 72 A)
Tensão de Alimentação	Trifásico: 380V (320 a 460V) @ 50/60 Hz	
Conexão Elétrica	3P+N+PE @ TN-S/TN-C-S/TT	
Tensão de Saída CC	150 a 1000 V	
Corrente de Saída CC	0 a 100A	
Conectores de Saída	CCS2, CHAdeMO, GB/T	
Conectividade	WIFI, Bluetooth, Ethernet, 4G e RS485 para rede local de balanceamento	
HMI	Tela Touch screen	
Protocolo de Comunicação	OCPP 1.6J/2.0, rede MQTT privada	
Sistema de Resfriamento	Ventilação a Ar	
Grau de Proteção	IP 54 / IK10	
Umidade	5% a 95%	
Limites de Temperatura	Operação: -25°C a 50 °C / Armazenamento: -40°C a 70 °C	
THDi	≤ 5%	
Eficiência (full/ a vazio)	≥ 95% / ≥ 0.92	
Fator de Potência	≥ 0.99 / ≥ 0.96	
Certificações	CE	
Dimensões (A × L × P)	550 × 762,5 × 300mm	
Peso	65kg	

1.6

ESTAÇÃO DE RECARGA DC ULTRA COMPACT

- Pintura Eletrostática / Aço Inox opcional
- 95% de Eficiência
- Faixa de Tensão CC: 150 a 1000Vcc
- Balanceamento dinâmico para recarga simultânea entre conectores.
- Conectividade múltipla em Wi-Fi/Bluetooth | 4G | ETH e RS485
- Configuração via app mobile ou OCPP 1.6J/2.0
- CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T
- Instalação fixa em Base de Concreto



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	DC ULTRA COMPACT			
Modelo	NTW-EC2D60U2	NTW-EC2D80U2	NTW-EC2D90U2	NTW-EC2D120U2
Potência Máxima	60kW	80kW	90kW	120kW
Corrente Máxima CA (entrada)	120 A	150 A	165 A	250 A
Peso	190kg	220kg	250kg	310kg
Tensão de Alimentação	Trifásico: 380V (320 a 460V) @ 50/60 Hz			
Conexão Elétrica	3P+N+PE @ TN-S/TN-C-S/TT			
Tensão de Saída CC	150 a 1000 V			
Corrente de Saída CC	0 a 200A (250A opcional)			
Conectores de Saída	CCS2, CHAdeMO, GB/T			
Conectividade	Ethernet, 4G e RS485 para rede local de balanceamento, Wifi (opcional)			
HMI	Tela Touch screen			
Protocolo de Comunicação	OCPP 1.6J/2.0, rede MQTT privada			
Sistema de Resfriamento	Ventilação a Ar			
Grau de Proteção	IP 54 / IK10			
Umidade	5% a 95%			
Limites de Temperatura	Operação: -25°C a 50 °C / Armazenamento: -40°C a 70 °C			
THDi	≤ 5%			
Eficiência (full/ a vazio)	≥ 95% / ≥ 0.92			
Fator de Potência	≥ 0.99 / ≥ 0.96			
Certificações	CE, Anatel			
Dimensões (L × P × A)	700 × 400 × 1550mm			

1.7

ESTAÇÃO DE RECARGA DC ULTRA

- Pintura Eletrostática / Aço Inox opcional
- 95% de Eficiência
- Faixa de Tensão CC: 150 a 1000Vcc
- Balanceamento dinâmico para recarga simultânea entre conectores
- Conectividade múltipla em Wi-Fi/Bluetooth | 4G | ETH e RS485
- Configuração via app mobile ou OCPP 1.6J/2.0
- CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T
- Instalação fixa em Base de Concreto



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	DC ULTRA					
Modelo	EC2D150U2	EC2D180U2	EC2D240U2	EC2D300U2	EC2D320U2	EC2D360U2
Potência Máxima	150kW	150kW	240kW	300kW	320kW	360kW
Corrente Máxima CA (entrada)	270 A	350 A	430 A	520 A	550 A	610 A
Peso	250kg	270kg	290kg	310kg	330kg	345kg
Tensão de Alimentação	Trifásico: 380V (320 a 460V) @ 50/60 Hz					
Conexão Elétrica	3P+N+PE @ TN-S/TN-C-S/TT					
Tensão de Saída CC	150 a 1000 V					
Corrente de Saída CC	0 a 250A (300 e 350A opcional)					
Conectores de Saída	CCS2, CHAdeMO, GB/T					
Conectividade	Ethernet, 4G e RS485 para rede local de balanceamento, Wifi (opcional)					
HMI	Tela Touch screen					
Protocolo de Comunicação	OCPP 1.6J/ 2.0, RFID, VIN CODE					
Tela AD	32 43 50 pol					
Grau de Proteção	IP 54 / IK10					
Umidade	5% a 95%					
Limites de Temperatura	Operação: -25°C a 50 °C / Armazenamento: -40°C a 70 °C					
THDi	≤ 5%					
Eficiência (full/ a vazio)	≥ 95% / ≥ 0.92					
Fator de Potência	≥ 0.99 / ≥ 0.96					
Certificações	CE, CHAdeMO 2.0, CSA					
Dimensões (L x P x A)	800 x 450 x 1700mm					

ESTAÇÃO DE RECARGA DC AD ULTRA

- Pintura Eletrostática / Aço Inox opcional
- 95% de Eficiência
- Faixa de Tensão CC: 150 a 1000Vcc
- Tela em alta resolução de 32 à 50 Polegadas
- Conectividade múltipla em Wi-Fi/Bluetooth | 4G | ETH e RS485
- Configuração via app mobile ou OCPP 1.6J/2.0
- CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T
- Instalação fixa em Base de Concreto



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO	DC ULTRA					
Modelo	AD2D60U2	AD2D80U2	AD2D120U2	AD2D150U2	AD2D180U2	AD2D240U2
Potência Máxima	60kW	80kW	120kW	150kW	180kW	240kW
Corrente Máxima CA (entrada)	120 A	150 A	250 A	270 A	350 A	430 A
Peso	250kg	270kg	290kg	310kg	330kg	345kg
Tensão de Alimentação	Trifásico: 380V (320 a 460V) @ 50/60 Hz					
Conexão Elétrica	3P+N+PE @ TN-S/TN-C-S/TT					
Tensão de Saída CC	150 a 1000 V					
Corrente de Saída CC	0 a 250A (300 e 350A opcional)					
Conectores de Saída	CCS2, CHAdeMO, GB/T					
Conectividade	Ethernet, 4G e RS485 para rede local de balanceamento, Wifi (opcional)					
HMI	Tela Touch screen					
Protocolo de Comunicação	OCPP 1.6J/ 2.0, RFID, VIN CODE					
Tela AD	32 43 50 pol					
Grau de Proteção	IP 54 / IK10					
Umidade	5% a 95%					
Limites de Temperatura	Operação: -25°C a 50 °C / Armazenamento: -40°C a 70 °C					
THDi	≤ 5%					
Eficiência (full/ a vazio)	≥ 95% / ≥ 0.92					
Fator de Potência	≥ 0.99 / ≥ 0.96					
Certificações	CE, CHAdeMO 2.0, CSA					
Dimensões (L × P × A)	800 × 450 × 1700mm					

1.12

ESTAÇÃO DE RECARGA DC HUB

- Pintura eletrostática / aço inoxidável opcional
- Eficiência de 95%
- Faixa de tensão DC: 50 à 1000V DC
- Balanceamento dinâmico para recarga simultânea entre plugs
- Multiconectividade em 4G e Ethernet
- Configuração via app mobile ou OCPP 1.6J
- CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T
- Instalação fixa em base de concreto



Especificações do produto

NOME DO PRODUTO	DC 360kW
Corrente máx. (in/out)	560A (0 A 360A)
Potência máx.	360 kW
Tensão de alimentação	trifásico : 380V ±20% @ 50/60 Hz
Conexão elétrica	3P+N+PE @ TN-S/TN-C-S/TT
Tensão de saída DC	50 a 1000 V
Corrente de saída DC	0 a 360A
Conectores de saída	CCS2, CHAdeMO, GB/T
Conectividade	Ethernet e 4G, wifi (opcional)
IHM	Tela touch screen 7"
Protocolo de comunicação	OCPP 1.6J, RFID, VIN CODE
Sistema de refrigeração	Ventilação a ar
Grau de proteção	IP 54 / IK10
Umidade	5% to 95%
Limites de temperatura	operação: -25°C to 50 °C / armazenamento: -40°C to 70 °C
THDi	≤ 5%
Eficiência (full / a vazio)	≥ 95% / ≥ 0.92
Fator de potência	≥ 0.99 / ≥ 0.96
Certificações	CE, CHAdeMO 2.0, CSA
Dimensão	1600 x 743 x 1948,30 mm (HUB) e 520 x 200 x 1500 mm (Estação de recarga)
Peso	345kg
Tipo	NTW-EC1D360U12V1000

1.13

ESTAÇÃO DE RECARGA DC HUB

- Pintura eletrostática / aço inoxidável opcional
- Eficiência de 95%
- Faixa de tensão DC: 50 à 1000V DC
- Balanceamento dinâmico para recarga simultânea entre plugs
- Multiconectividade em 4G e Ethernet
- Configuração via app mobile ou OCPP 1.6J
- CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T
- Instalação fixa em base de concreto



Especificações do produto

NOME DO PRODUTO	DC 480kW
Corrente máx. (in/out)	740A (0 A 480A)
Potência máx.	480 kW
Tensão de alimentação	trifásico : 380V ±20% @ 50/60 Hz
Conexão elétrica	3P+N+PE @ TN-S/TN-C-S/TT
Tensão de saída DC	50 a 1000 V
Corrente de saída DC	0 a 480A
Conectores de saída	CCS2, CHAdeMO, GB/T
Conectividade	Ethernet e 4G, wifi (opcional)
IHM	Tela touch screen 7"
Protocolo de comunicação	OCPP 1.6J, RFID, VIN CODE
Sistema de refrigeração	Ventilação a ar
Grau de proteção	IP 54 / IK10
Umidade	5% to 95%
Limites de temperatura	operação: -25°C to 50 °C / armazenamento: -40°C to 70 °C
THDi	≤ 5%
Eficiência (full / a vazio)	≥ 95% / ≥ 0.92
Fator de potência	≥ 0.99 / ≥ 0.96
Certificações	CE, CHAdeMO 2.0, CSA
Dimensão	1600 x 743 x 1948,30 mm (HUB) e 520 x 200 x 1500 mm (Estação de recarga)
Peso	345kg
Tipo	NTW-EC1D480U12V1000

1.14

ESTAÇÃO DE RECARGA DC HUB

- Pintura eletrostática / aço inoxidável opcional
- Eficiência de 95%
- Faixa de tensão DC: 50 à 1000V DC
- Balanceamento dinâmico para recarga simultânea entre plugs
- Multiconectividade em 4G e Ethernet
- Configuração via app mobile ou OCPP 1.6J
- CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T
- Instalação fixa em base de concreto



Especificações do produto

NOME DO PRODUTO	DC 600kW
Corrente máx. (in/out)	920A (0 A 600A)
Potência máx.	600 kW
Tensão de alimentação	trifásico : 380V ±20% @ 50/60 Hz
Conexão elétrica	3P+N+PE @ TN-S/TN-C-S/TT
Tensão de saída DC	50 a 1000 V
Corrente de saída DC	0 a 600A
Conectores de saída	CCS2, CHAdeMO, GB/T
Conectividade	Ethernet e 4G, wifi (opcional)
IHM	Tela touch screen 7"
Protocolo de comunicação	OCPP 1.6J, RFID, VIN CODE
Sistema de refrigeração	Ventilação a ar
Grau de proteção	IP 54 / IK10
Umidade	5% to 95%
Limites de temperatura	operação: -25°C to 50 °C / armazenamento: -40°C to 70 °C
THDi	≤ 5%
Eficiência (full / a vazio)	≥ 95% / ≥ 0.92
Fator de potência	≥ 0.99 / ≥ 0.96
Certificações	CE, CHAdeMO 2.0, CSA
Dimensão	1600 x 743 x 1948,30 mm (HUB) e 520 x 200 x 1500 mm (Estação de recarga)
Peso	345kg
Tipo	NTW-EC1D600U12V1000

1.15

ESTAÇÃO DE RECARGA DC HUB

- Pintura eletrostática / aço inoxidável opcional
- Eficiência de 95%
- Faixa de tensão DC: 50 à 1000V DC
- Balanceamento dinâmico para recarga simultânea entre plugs
- Multiconectividade em 4G e Ethernet
- Configuração via app mobile ou OCPP 1.6J
- CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T
- Instalação fixa em base de concreto



Especificações do produto

NOME DO PRODUTO	DC 720kW
Corrente máx. (in/out)	1105A (0 A 720A)
Potência máx.	720 kW
Tensão de alimentação	trifásico : 380V ±20% @ 50/60 Hz
Conexão elétrica	3P+N+PE @ TN-S/TN-C-S/TT
Tensão de saída DC	50 a 1000 V
Corrente de saída DC	0 a 720A
Conectores de saída	CCS2, CHAdeMO, GB/T
Conectividade	Ethernet e 4G, wifi (opcional)
IHM	Tela touch screen 7"
Protocolo de comunicação	OCPP 1.6J, RFID, VIN CODE
Sistema de refrigeração	Ventilação a ar
Grau de proteção	IP 54 / IK10
Umidade	5% to 95%
Limites de temperatura	operação: -25°C to 50 °C / armazenamento: -40°C to 70 °C
THDi	≤ 5%
Eficiência (full / a vazio)	≥ 95% / ≥ 0.92
Fator de potência	≥ 0.99 / ≥ 0.96
Certificações	CE, CHAdeMO 2.0, CSA
Dimensão	1600 x 743 x 1948,30 mm (HUB) e 520 x 200 x 1500 mm (Estação de recarga)
Peso	345kg
Tipo	NTW-EC1D720U12V1000

Projetos de Referência

Volume de Carregadores Instalados no Brasil



3L Amazon Rede de Recarga - BR



13 x Estações de recarga DC de 30 à 180kW + 40 x estações de recarga AC de 7,4kW + 2 x estações de recarga AC de 22kW

Carga instalada total: 1,2MW

Projetos de Referência

Pilotos para transporte público nos municípios no Brasil



4 x Estação de recarga DC de 180kW

Projetos de Referência

Rede de Recarga Energic Mobility



9 x Estações de recarga DC de 60 à 180kW + 16 x estações de recarga AC de 22kW

Carga instalada total: 1,3MW

GreenV | Leapmotors




2350 x Estações de recarga AC de 7,4kW + 500 x estações de recarga AC de 22kW

Carga instalada total: 28MW

Projetos de Referência

Rede de recarga Kapiwaras

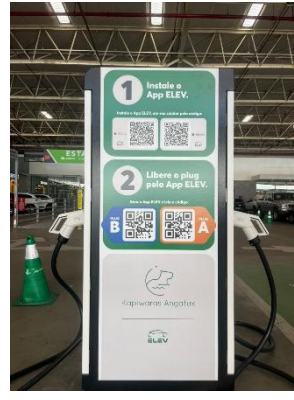

5 x Estações de recarga AC de 7,4kW + 3 x Estações de recarga DC de 40 à 60kW
Carga instalada total: 200kW

Dynamis Incorporadora



2 x Estação de recarga HUB DC de 720kW com 6 Plugs cada
Carga instalada: 1,44MW

Projetos de Referência

Yueqing Municipal Government Charging Station Project



160kW Dual-Gun DC Charging Pile
Total Power: 1920 kW



Yueqing Market Supervision Administration Charging Station Project



120kW Dual-Gun DC Charging Pile
Total Power: 720 kW

Wenzhou Juying Jiayuan Charging Station Project



120kW Dual-Gun DC Charging Pile
Total Power: 1200 kW

Qinzhou Wanda Charging Station Project



120kW Dual-Gun DC Charging Pile
Total Power: 1920 kW

Qiaonan Court Charging Station Project, Maiji District, Tianshui



120kW Dual-Gun DC Charging Pile
Total Power: 1560 kW



Projetos de Referência

Shandong Hi-Speed Jinan East Zero-Carbon Service Area Demonstration Project



An integrated solution combining solar power, energy storage, EV charging, and the grid, enabling truly zero-carbon energy supply along with storage and consumption cycling. Real-time status and carbon reduction data are clearly visualized via an IoT-based monitoring platform.
Total Power: 1560 kW

China Southern Power Grid Solar + Storage + Charging Project in Hainan



An integrated charging station located in the International Medical Pilot Zone, combining photovoltaic power generation, energy storage, flexible charging, and smart street lighting into one comprehensive solar-storage-charging solution.

Beijing Capital Airport Solar + Storage + Charging Project



A multi-energy integrated solution combining solar power, energy storage, and EV charging, enabling low-carbon or zero-carbon operation of electric vehicles within the airport.

Referências Tailândia



22kW AC Charger
Private home EV charger, Thailand



22kW AC Charger
Private home EV charger, Thailand